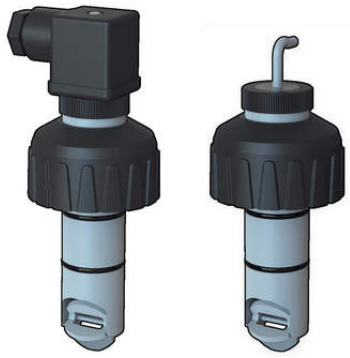

Компактный датчик расхода с крыльчатым колесом, электромагнитный

| Артикул | Версия | Источник питания | Длина | Материал корпуса | Класс защиты | Диапазон расхода | Вес (гр) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F31.C5 | Электромагнитный | 3...5 VCC | L0 | ПВДФ EPDM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 250 |
| F31.C.10 | Электромагнитный | 3...5 VCC | L0 | 316L SS FKM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 600 |
| F31.C.12 | Электромагнитный | 3...5 VCC | L1 | 316L SS FKM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 650 |
| F31.C3 | Электромагнитный | 3...5 VCC | L1 | ХПВХ EPDM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 300 |
| F31.C8 | Электромагнитный | 3...5 VCC | L1 | ПВДФ FKM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 300 |
| F31.C9 | Электромагнитный | 3...5 VCC | L0 | 316L SS EPDM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 600 |
| F31.C.11 | Электромагнитный | 3...5 VCC | L1 | 316L SS EPDM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 650 |
| F31.C6 | Электромагнитный | 3...5 VCC | L0 | ПВДФ FKM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 250 |
| F31.C1 | Электромагнитный | 3...5 VCC | L0 | ХПВХ EPDM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 250 |
| F31.C4 | Электромагнитный | 3...5 VCC | L1 | ХПВХ FKM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 300 |
| F31.C7 | Электромагнитный | 3...5 VCC | L1 | ПВДФ EPDM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 300 |
| F31.C2 | Электромагнитный | 3...5 VCC | L0 | ХПВХ FKM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 250 |