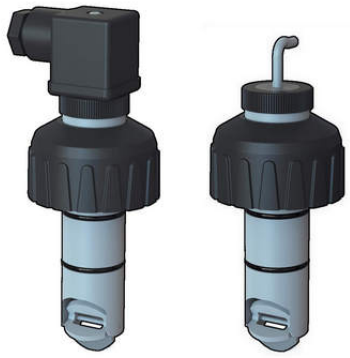

Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, электромагнитный

| Артикул | Версия | Источник питания | Длина | Материал корпуса | Класс защиты | Диапазон расхода | Вес (гр) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F30.C.24 | Электромагнитный | 3 VCC | L1 | 316L SS FKM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 650 |
| F30.P.16 | Двухтактный | 12 - 24 VCC | L1 | ХПВХ FKM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 300 |
| F30.C.12 | Электромагнитный | 3 VCC | L1 | 316L SS FKM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 650 |
| F30.C3 | Электромагнитный | 3 VCC | L1 | ХПВХ EPDM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 300 |
| F30.C6 | Электромагнитный | 3 VCC | L0 | ПВДФ FKM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 250 |
| F30.C.15 | Электромагнитный | 3 VCC | L1 | ХПВХ EPDM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 300 |
| F30.C.17 | Электромагнитный | 3 VCC | L0 | ПВДФ EPDM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 250 |
| F30.P.14 | Двухтактный | 12 - 24 VCC | L0 | ХПВХ FKM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 250 |
| F30.W.13 | беспроводная | Battery | L0 | ХПВХ EPDM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 750 |
| F30.W.15 | беспроводная | Battery | L1 | ХПВХ EPDM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 800 |
| F30.C7 | Электромагнитный | 3 VCC | L1 | ПВДФ EPDM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 300 |
| F30.C9 | Электромагнитный | 3 VCC | L0 | 316L SS EPDM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 600 |
| F30.C1 | Электромагнитный | 3 VCC | L0 | ХПВХ EPDM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 250 |
| F30.C.21 | Электромагнитный | 3 VCC | L0 | 316L SS EPDM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 600 |
| F30.C.10 | Электромагнитный | 3 VCC | L0 | 316L SS FKM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 600 |
| F30.C.22 | Электромагнитный | 3 VCC | L0 | 316L SS FKM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 600 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F30.C.13 | Электромагнитный | 3 VCC | L0 | ХПВХ EPDM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 250 |
| F30.C.14 | Электромагнитный | 3 VCC | L0 | ХПВХ FKM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 250 |
| F30.C.19 | Электромагнитный | 3 VCC | L1 | ПВДФ EPDM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 300 |
| F30.P.15 | Двухтактный | 12 - 24 VCC | L1 | ХПВХ EPDM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 300 |
| F30.C5 | Электромагнитный | 3 VCC | L0 | ПВДФ EPDM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 250 |
| F30.C.11 | Электромагнитный | 3 VCC | L1 | 316L SS EPDM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 650 |
| F30.C.20 | Электромагнитный | 3 VCC | L1 | ПВДФ FKM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 300 |
| F30.W.16 | беспроводная | Battery | L1 | ХПВХ FKM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 800 |
| F30.C2 | Электромагнитный | 3 VCC | L0 | ХПВХ FKM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 250 |
| F30.C4 | Электромагнитный | 3 VCC | L1 | ХПВХ FKM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 300 |
| F30.C8 | Электромагнитный | 3 VCC | L1 | ПВДФ FKM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 300 |
| F30.C.18 | Электромагнитный | 3 VCC | L0 | ПВДФ FKM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 250 |
| F30.C.23 | Электромагнитный | 3 VCC | L1 | 316L SS EPDM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 650 |
| F30.P.13 | Двухтактный | 12 - 24 VCC | L0 | ХПВХ EPDM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 250 |
| F30.C.16 | Электромагнитный | 3 VCC | L1 | ХПВХ FKM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 300 |
| F30.W.14 | беспроводная | Battery | L0 | ХПВХ FKM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 750 |