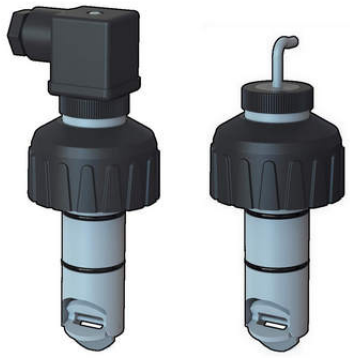

Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла

| Артикул | Версия | Источник питания | Длина | Материал корпуса | Класс защиты | Диапазон расхода | Вес (гр) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F30.H8 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC | L1 | ПВДФ FKM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 300 |
| F30.H.23 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC | L1 | 316L SS EPDM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 650 |
| F30.H1 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC | L0 | ХПВХ EPDM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 250 |
| F30.H.18 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC | L0 | ПВДФ FKM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 250 |
| F30.H2 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC | L0 | ХПВХ FKM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 250 |
| F30.H4 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC | L1 | ХПВХ FKM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 300 |
| F30.H5 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC | L0 | ПВДФ EPDM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 250 |
| F30.H9 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC | L0 | 316L SS EPDM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 600 |
| F30.H.15 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC | L1 | ХПВХ EPDM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 300 |
| F30.H.22 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC | L0 | 316L SS FKM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 600 |
| F30.H.19 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC | L1 | ПВДФ EPDM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 300 |
| F30.H.21 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC | L0 | 316L SS EPDM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 600 |
| F30.H.24 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC | L1 | 316L SS FKM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 650 |
| F30.H.14 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC | L0 | ХПВХ FKM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 250 |
| F30.H6 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC | L0 | ПВДФ FKM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 250 |
| F30.H7 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC | L1 | ПВДФ EPDM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 300 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F30.H.11 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC | L1 | 316L SS EPDM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 650 |
| F30.H.12 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC | L1 | 316L SS FKM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 650 |
| F30.H.13 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC | L0 | ХПВХ EPDM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 250 |
| F30.H.17 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC | L0 | ПВДФ EPDM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 250 |
| F30.H.20 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC | L1 | ПВДФ FKM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 300 |
| F30.H.16 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC | L1 | ХПВХ FKM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 300 |
| F30.H.10 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC | L0 | 316L SS FKM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 600 |
| F30.H3 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC | L1 | ХПВХ EPDM | IP68 | от 0,15 до 8 м/с* | 300 |