


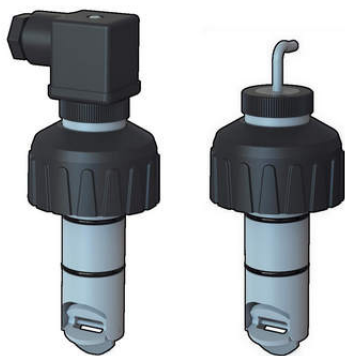

Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла

| Артикул  | Версия       | Источник питания | Длина | Материал корпуса | Класс защиты | Диапазон расхода  | Вес (гр) |
|----------|--------------|------------------|-------|------------------|--------------|-------------------|----------|
| F30.H1   | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L0    | ХПВХ EPDM        | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 250      |
| F30.H2   | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L0    | ХПВХ FKM         | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 250      |
| F30.H3   | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L1    | ХПВХ EPDM        | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 300      |
| F30.H4   | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L1    | ХПВХ FKM         | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 300      |
| F30.H5   | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L0    | ПВДФ EPDM        | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 250      |
| F30.H6   | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L0    | ПВДФ FKM         | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 250      |
| F30.H7   | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L1    | ПВДФ EPDM        | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 300      |
| F30.H8   | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L1    | ПВДФ FKM         | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 300      |
| F30.H9   | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L0    | 316L SS EPDM     | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 600      |
| F30.H.11 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L1    | 316L SS EPDM     | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 650      |
| F30.H.12 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L1    | 316L SS FKM      | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 650      |
| F30.H.13 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L0    | ХПВХ EPDM        | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 250      |
| F30.H.14 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L0    | ХПВХ FKM         | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 250      |
| F30.H.15 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L1    | ХПВХ EPDM        | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 300      |
| F30.H.17 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L0    | ПВДФ EPDM        | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 250      |
| F30.H.20 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L1    | ПВДФ FKM         | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 300      |

|          |                 |            |    |                 |      |                      |     |
|----------|-----------------|------------|----|-----------------|------|----------------------|-----|
| F30.H.22 | Датчик<br>Холла | 5 - 24 VCC | L0 | 316L SS FKM     | IP65 | от 0,15 до 8<br>м/с* | 600 |
| F30.H.24 | Датчик<br>Холла | 5 - 24 VCC | L1 | 316L SS FKM     | IP65 | от 0,15 до 8<br>м/с* | 650 |
| F30.H.19 | Датчик<br>Холла | 5 - 24 VCC | L1 | ПВДФ EPDM       | IP65 | от 0,15 до 8<br>м/с* | 300 |
| F30.H.18 | Датчик<br>Холла | 5 - 24 VCC | L0 | ПВДФ FKM        | IP65 | от 0,15 до 8<br>м/с* | 250 |
| F30.H.21 | Датчик<br>Холла | 5 - 24 VCC | L0 | 316L SS<br>EPDM | IP65 | от 0,15 до 8<br>м/с* | 600 |
| F30.H.23 | Датчик<br>Холла | 5 - 24 VCC | L1 | 316L SS<br>EPDM | IP65 | от 0,15 до 8<br>м/с* | 650 |
| F30.H.16 | Датчик<br>Холла | 5 - 24 VCC | L1 | ХПВХ FKM        | IP65 | от 0,15 до 8<br>м/с* | 300 |
| F30.H.10 | Датчик<br>Холла | 5 - 24 VCC | L0 | 316L SS FKM     | IP68 | от 0,15 до 8<br>м/с* | 600 |