


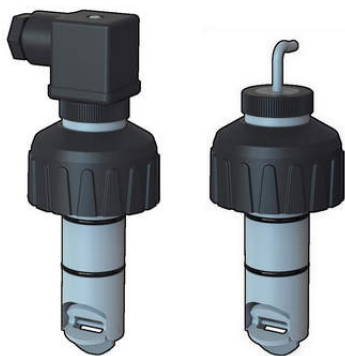

## Стандартный датчик расхода с крыльчаточным колесом, двухтактный

| Артикул  | Версия      | Источник питания | Длина | Материал корпуса | Класс защиты | Диапазон расхода  | Вес (гр) |
|----------|-------------|------------------|-------|------------------|--------------|-------------------|----------|
| F30.P3   | Двухтактный | 12 - 24 VCC      | L1    | ХПВХ EPDM        | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 300      |
| F30.P5   | Двухтактный | 12 - 24 VCC      | L0    | ПВДФ EPDM        | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 250      |
| F30.P6   | Двухтактный | 12 - 24 VCC      | L0    | ПВДФ FKM         | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 250      |
| F30.P7   | Двухтактный | 12 - 24 VCC      | L1    | ПВДФ EPDM        | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 300      |
| F30.P8   | Двухтактный | 12 - 24 VCC      | L1    | ПВДФ FKM         | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 300      |
| F30.P.10 | Двухтактный | 12 - 24 VCC      | L0    | 316L SS FKM      | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 600      |
| F30.P.11 | Двухтактный | 12 - 24 VCC      | L1    | 316L SS EPDM     | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 650      |
| F30.P.12 | Двухтактный | 12 - 24 VCC      | L1    | 316L SS FKM      | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 650      |
| F30.P.18 | Двухтактный | 12 - 24 VCC      | L0    | ПВДФ FKM         | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 250      |
| F30.P.19 | Двухтактный | 12 - 24 VCC      | L1    | ПВДФ EPDM        | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 300      |
| F30.P.20 | Двухтактный | 12 - 24 VCC      | L1    | ПВДФ FKM         | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 300      |
| F30.P.21 | Двухтактный | 12 - 24 VCC      | L0    | 316L SS EPDM     | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 600      |
| F30.P.23 | Двухтактный | 12 - 24 VCC      | L1    | 316L SS EPDM     | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 650      |
| F30.P.24 | Двухтактный | 12 - 24 VCC      | L1    | 316L SS FKM      | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 650      |
| F30.P.22 | Двухтактный | 12 - 24 VCC      | L0    | 316L SS FKM      | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 600      |
| F30.P.17 | Двухтактный | 12 - 24 VCC      | L0    | ПВДФ EPDM        | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 250      |

|        |             |             |    |                 |      |                      |     |
|--------|-------------|-------------|----|-----------------|------|----------------------|-----|
| F30.P2 | Двухтактный | 12 - 24 VCC | L0 | ХПВХ FKM        | IP68 | от 0,15 до 8<br>м/с* | 250 |
| F30.P1 | Двухтактный | 12 - 24 VCC | L0 | ХПВХ EPDM       | IP68 | от 0,15 до 8<br>м/с* | 250 |
| F30.P4 | Двухтактный | 12 - 24 VCC | L1 | ХПВХ FKM        | IP68 | от 0,15 до 8<br>м/с* | 300 |
| F30.P9 | Двухтактный | 12 - 24 VCC | L0 | 316L SS<br>EPDM | IP68 | от 0,15 до 8<br>м/с* | 600 |