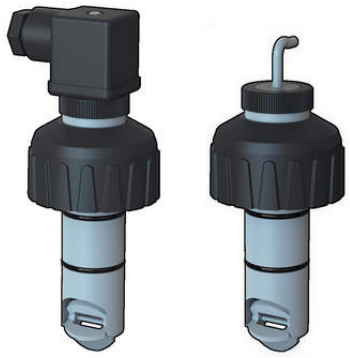

Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, беспроводной

Артикул	Версия	Источник питания	Длина	Материал корпуса	Класс защиты	Диапазон расхода	Вес (гр)
F30.W.19	беспроводная	Battery	L1	ПВДФ EPDM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	800
F30.W.22	беспроводная	Battery	L0	316L SS FKM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	950
F30.W.17	беспроводная	Battery	L0	ПВДФ EPDM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	750
F30.W.18	беспроводная	Battery	L0	ПВДФ FKM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	750
F30.W.23	беспроводная	Battery	L1	316L SS EPDM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	1000
F30.W.20	беспроводная	Battery	L1	ПВДФ FKM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	800
F30.W.21	беспроводная	Battery	L0	316L SS EPDM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	950
F30.W.24	беспроводная	Battery	L1	316L SS FKM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	1000