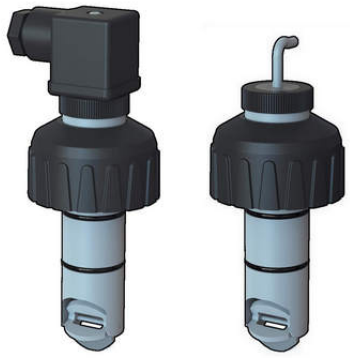


Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, электромагнитный

Артикул	Версия	Источник питания	Длина	Материал корпуса	Класс защиты	Диапазон расхода	Вес (гр)
F30.C.24	Электромагнитный	3 VCC	L1	316L SS FKM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	650
F30.P.16	Двухтактный	12 - 24 VCC	L1	ХПВХ FKM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	300
F30.C.12	Электромагнитный	3 VCC	L1	316L SS FKM	IP68	от 0,15 до 8 м/с*	650
F30.C3	Электромагнитный	3 VCC	L1	ХПВХ EPDM	IP68	от 0,15 до 8 м/с*	300
F30.C6	Электромагнитный	3 VCC	L0	ПВДФ FKM	IP68	от 0,15 до 8 м/с*	250
F30.C.15	Электромагнитный	3 VCC	L1	ХПВХ EPDM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	300
F30.C.17	Электромагнитный	3 VCC	L0	ПВДФ EPDM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	250
F30.P.14	Двухтактный	12 - 24 VCC	L0	ХПВХ FKM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	250
F30.W.13	беспроводная	Battery	L0	ХПВХ EPDM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	750
F30.W.15	беспроводная	Battery	L1	ХПВХ EPDM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	800
F30.C7	Электромагнитный	3 VCC	L1	ПВДФ EPDM	IP68	от 0,15 до 8 м/с*	300
F30.C9	Электромагнитный	3 VCC	L0	316L SS EPDM	IP68	от 0,15 до 8 м/с*	600
F30.C1	Электромагнитный	3 VCC	L0	ХПВХ EPDM	IP68	от 0,15 до 8 м/с*	250
F30.C.21	Электромагнитный	3 VCC	L0	316L SS EPDM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	600
F30.C.10	Электромагнитный	3 VCC	L0	316L SS FKM	IP68	от 0,15 до 8 м/с*	600
F30.C.22	Электромагнитный	3 VCC	L0	316L SS FKM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	600

F30.C.13	Электромагнитный	3 VCC	L0	ХПВХ EPDM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	250
F30.C.14	Электромагнитный	3 VCC	L0	ХПВХ FKM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	250
F30.C.19	Электромагнитный	3 VCC	L1	ПВДФ EPDM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	300
F30.P.15	Двухтактный	12 - 24 VCC	L1	ХПВХ EPDM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	300
F30.C5	Электромагнитный	3 VCC	L0	ПВДФ EPDM	IP68	от 0,15 до 8 м/с*	250
F30.C.11	Электромагнитный	3 VCC	L1	316L SS EPDM	IP68	от 0,15 до 8 м/с*	650
F30.C.20	Электромагнитный	3 VCC	L1	ПВДФ FKM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	300
F30.W.16	беспроводная	Battery	L1	ХПВХ FKM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	800
F30.C2	Электромагнитный	3 VCC	L0	ХПВХ FKM	IP68	от 0,15 до 8 м/с*	250
F30.C4	Электромагнитный	3 VCC	L1	ХПВХ FKM	IP68	от 0,15 до 8 м/с*	300
F30.C8	Электромагнитный	3 VCC	L1	ПВДФ FKM	IP68	от 0,15 до 8 м/с*	300
F30.C.18	Электромагнитный	3 VCC	L0	ПВДФ FKM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	250
F30.C.23	Электромагнитный	3 VCC	L1	316L SS EPDM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	650
F30.P.13	Двухтактный	12 - 24 VCC	L0	ХПВХ EPDM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	250
F30.C.16	Электромагнитный	3 VCC	L1	ХПВХ FKM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	300
F30.W.14	беспроводная	Battery	L0	ХПВХ FKM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	750